



## DVI Single Link Kabel




Die DVI Single Link Kabel PI4000 der PureInstall Serie eignen sich aufgrund der hohen Zuverlässigkeit insbesondere für professionelle Anwendungen und Installationen. Optimal für die Verbindung zweier DVI fähiger Geräte, wie z.B. einem Computer und einem Monitor mit Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA).

- ➔ High Speed Verbindung für Video Auflösungen bis WUXGA (1920x1200) und FullHD (1920x1080)
- ➔ Hochreine verzinnte OFC Kupferleiter und 3-fach Schirmung für optimale Übertragungsqualität
- ➔ Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen und Installationen


### Anschlüsse

Steckmaterial:	PVC
Kontaktmaterial:	24-Karat vergoldet
Schirmung:	Ja
Anschluss 1:	DVI-D Stecker (18+1pin)
Abmessungen Anschluss 1:	47,7 x 37,7 x 15,8 (mm)
Anschluss 2:	DVI-D Stecker (18+1pin)
Abmessungen Anschluss 2:	47,7 x 37,7 x 15,8 (mm)

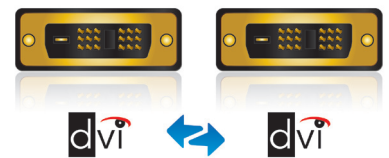

### Kabel

Typ:	Rundkabel
Länge:	0,50m   1,00m   2,00m   3,00m   5,00m
Material Innenleiter:	Hochreines verzinntes OFC Kupfer <b>A</b>
AWG:	AWG28
Anzahl Schirmungen:	3-fach <b>B</b>
Schirmung 1:	Aluminium Folie (100% dicht)
Schirmung 2:	Aluminium Folie (100% dicht)
Schirmung 3:	Geflecht (100% dicht)
Material Außenmantel:	Hochelastisches PVC <b>C</b>
Durchmesser Außenmantel:	7,3mm

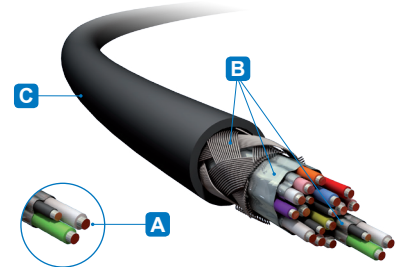

### Signalübertragung

Übertragungsarten:	Digitale Videosignale
max. Bandbreite:	165 MHz
max. Übertragungsrate:	3,72 Gbit/s
max. Auflösung:	1920x1200 WUXGA
unterstützte Farbräume:	8 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™
unterstützte Audiostandards:	-
weitere unterstützte Standards:	HDCP, CEC, FullHD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)



Art.-Nr.	Farbe	Länge
PI4000-005	schwarz	0,50 m
PI4000-01	schwarz	1,00 m
PI4000-02	schwarz	2,00 m
PI4000-03	schwarz	3,00 m
PI4000-05	schwarz	5,00 m

