




# DIGITALE PROZESSOREN & MATRIZEN/ DIGITALE MATRIZEN/ DN44BOB

## Anwendungen

- Audio-over-IP-Übertragung über Standard Ethernet-Netzwerke
- Integration in EclerNet-Audioanlagen
- Umwandlung analoger Audiogeräte in digitale Audioübertragung über DANTE
- Anlagen, für die eine vollständige Fernsteuerung erforderlich ist
- Anlagen, die Fernüberwachung, Ferndiagnose und Einstellung über das Internet erfordern

## Digitale Audioschnittstelle DANTE

Die ECLER DN44BOB ist eine DANTE (Audio Over IP)-Breakout-Box mit 4 Ein- und 4 Ausgängen. Sie ermöglicht die Umwandlung von 4 analogen Audiosignalen in 4 DANTE-Kanäle und deren Versendung in einem Ethernet LAN, sowie die Abnahme von 4 DANTE-Kanälen aus dem Ethernet-Netzwerk und deren Umwandlung in analoge Audiosignale. Sie enthält 4 GPI- (0-10VDC) und 4 GPO-Steuerports (NO/NC-Relais). Sie kann zusammen mit DANTE-fähigen EclerNet-Produkten oder als selbständige DANTE-Schnittstelle zusammen mit jedwedem Audiogerät, einschließlich analoger Audioein- und/oder -ausgänge benutzt werden.

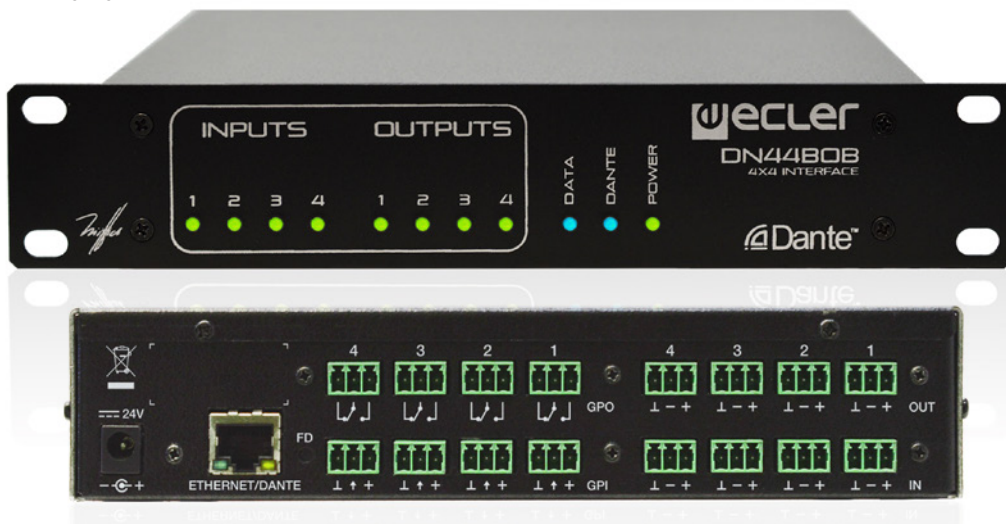

### Wesentliche merkmale

- Ethernet, Schnittstelle, kompatibel mit DANTE Audio und EclerNet
- 4 symmetrische MIC/LINE-Eingänge, mit Phantomspannung und 3 Empfindlichkeitsstufen, Euroblock-Anschluss
- 4 symmetrische LINE-Ausgänge, Euroblock-Anschluss
- 4 GPI-Ports (0-10VDC)
- 4 GPO-Ports, NO / NC

Main Technical Specifications	Inputs	4 x MIC/LINE balanced inputs (Euroblock)			
	Outputs	4 x Balanced outputs (Euroblock)			
	Remote Control	4 x GPI Ports + 4 GPO ports			
	Communication Interfaces	1 x Ethernet (DANTE audio and EclerNet compatible)			
	Audio Specs	24bit AKM AD/DA converter, 32 bit DSP processor			
	LED indicators	POWER, DATA, DANTE			
	Dimensions / weight	H: 241 mm	L: 44 mm	W: 152 mm	1.1 Kg

### Zubehör

- WpMIX-T, MICRO+LINE Mixer zum Wandeinbau mit Talkover-Funktion
- WpM-Reihe



WpMIX-T



WpMSCREEN

